



aktiv10
(S2072S)



aktiv10T
(S2072T)



aktiv12T
(S2074T)






aktiv14T
(S2076T)

- 高速セットアップを可能にする**クイックリリースレバー**搭載
- **照明付プリズム水準器**で暗闇 & ハイポジションでのレベリングも簡単に
- クランプノブを採用しないことで、**超ローアングルからの撮影**を実現

スペック概要

	aktiv10	aktiv10T	aktiv12T	aktiv14T
耐荷重域	0 ～ 12 kg		0 ～ 14 kg	0 ～ 16 kg
カウンターバランス	15 + 0			
パン / チルトドラッグ	7 + 0			
チルト角	+ 90° ～ -70°			
水準器	照明付きプリズム水準器			
パンバー	DV75		DV100	DV 伸縮タイプ
カメラプレート	スライド式 サイドロードプレート	タッチアンドゴー式 タッチアンドゴープレート S	タッチアンドゴー式 タッチアンドゴープレート 16	
カメラプレート スライド幅	120mm	60mm	70mm	
カメラプレート 付属ネジ	スライドプレート用 1/4" ネジ、 ノッチピン	タッチアンドゴー用 1/4" ネジ、 3/8" ネジ、ノッチピン	タッチアンドゴー用 1/4" ネジ、3/8" ネジ	
予備ネジ	スライドプレート用 1/4" ネジ、 3/8" ネジ	タッチアンドゴー用 1/4" ネジ、 3/8" ネジ	タッチアンドゴー用 1/4" ネジ、3/8" ネジ、ネジ付ノッチピン	
温度範囲	- 40℃ ～ + 60℃			
重量	2.9 kg	3.0 kg	3.3 kg	3.4 kg

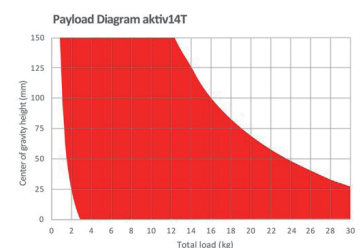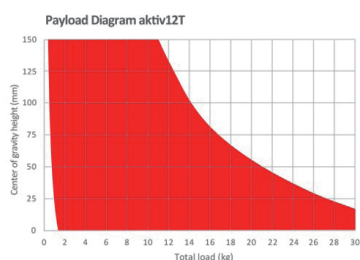

【グラウンドスプレッダー】



	aktiv10 flowtech100 GS	aktiv10T flowtech100 GS	aktiv12T flowtech100 GS	aktiv14T flowtech100 GS
ヘッド耐荷重域	0 ～ 12 kg		0 ～ 14 kg	0 ～ 16 kg
システム重量	6.8 kg	7.0 kg	7.3 kg	7.4 kg
システム高さ スプレッダーレスモード時	25 ～ 172 cm	23 ～ 170 cm		
システム高さ スプレッダー使用時	58 ～ 178 cm	60 ～ 176 cm		
運搬時のサイズ	87 cm			
システム構成	aktiv10 ヘッド / flowtech100 / グラウンドスプレッダー / キャリーハンドル / バッグ	aktiv10T ヘッド / flowtech100 / グラウンドスプレッダー / キャリーハンドル / バッグ	aktiv12T ヘッド / flowtech100 / グラウンドスプレッダー / キャリーハンドル / バッグ	aktiv14T ヘッド / flowtech100 / グラウンドスプレッダー / キャリーハンドル / バッグ

【ミッドスプレッダー】



	aktiv10 flowtech100 MS	aktiv10T flowtech100 MS	aktiv12T flowtech100 MS	aktiv14T flowtech100 MS
ヘッド耐荷重域	0 ～ 12 kg		0 ～ 14 kg	0 ～ 16 kg
システム重量	6.9 kg	7.1 kg	7.4 kg	7.5 kg
システム高さ スプレッダーレスモード時	25 ～ 172 cm	23 ～ 170 cm		
システム高さ スプレッダー使用時	72 ～ 175 cm	71 ～ 172 cm		
運搬時のサイズ	87 cm			
システム構成	aktiv10 ヘッド / flowtech100 / ミッドスプレッダー / ラバーフィート / キャリーハンドル / バッグ	aktiv10T ヘッド / flowtech100 / ミッドスプレッダー / ラバーフィート / キャリーハンドル / バッグ	aktiv12T ヘッド / flowtech100 / ミッドスプレッダー / ラバーフィート / キャリーハンドル / バッグ	aktiv14T ヘッド / flowtech100 / ミッドスプレッダー / ラバーフィート / キャリーハンドル / バッグ

お問い合わせ先：

ヴィデナムプロダクションソリューションズ株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-1-38

芝公園三丁目ビル 1F

TEL:03-5777-8040 FAX: 03-5777-8041

大阪オフィス

〒531-0072

大阪市北区豊崎 5-2-13

TEL: 06-6359-2440 FAX: 06-6359-2441



Rev1.1 作成 2022 年 6 月