

GEMINI 2X1

LIFE IN TRUE COLOR

Gemini 2x1 ソフトRGBWW LEDパネルはデイライトとタングステンだけでなく、360°カラーホイールを用い、思い通りの色に調整できます。電源内蔵ながら11kgと機動性に優れたGemini 2x1はさまざまなシチュエーションに適應できる最良のパートナーとなるでしょう。

GEMINI

2X1 Soft LED Light

ジェミニ 2X1 ソフトLEDライト

高い発色精度と コストパフォーマンスを両立した 2x1サイズ LEDソフトライトの新標準！

GEMINI 2X1 Soft LED Lightの特長：

- ・新開発の2×1フィートサイズのパネルに、デイライト・タングステン光に加え、3原色(RGB)LEDを配置した「**RGB-WW方式**」を採用。360°カラーホイールを用い、デイライト～タングステン発光、任意に設定を行える各種演出用発光まで、高品位なライティングをシンプルな操作で実現可能。
- ・専用のヨークを使用することで、**最大4台まで灯体の連結が可能。現場に合わせて組み替えができる為、移動時の優れた可搬性を実現。**
- ・状況に応じて選択できる、5つのライティングモードを装備。

 **CCTモード**：通常のバイカラー調整（2,700～10,000K）に加え、±グリーンの微調整機能が可能。

 **HSIカラーモード**：360°カラーホイールを用い、色相、彩度、ディマーの調整が可能。

 **ジェルモード**：300種のカラーフィルターを使用して得られる光の再現が可能。

 **RGBWモード**：RGBW各色の配合をカスタマイズ可能。

エフェクトモード：全11種のエフェクトを搭載したモード。各エフェクトの微調整も可能。

- ・ディマーコントロールは0.1～100%の範囲において色温度の変化なく調整可能。
- ・シャッターアングル、フレームレートに関係なく、フリッカーレスです。
- ・速度感知ノブ：各種調整ノブは回す速度に応じ、スピーディなセットアップ、光の微調整が可能。
- ・豊富な外部制御機能を搭載。
 - DMX512プロトコルに対応した制御部を本体に内蔵(RJ45およびXLR 5ピン端子)
 - オプションでワイヤレスDMX, Bluetoothモジュールを使用した無線外部制御が可能。
- ・本体の設定状態を表示する小型液晶ディスプレイ。
- ・6段階の色温度可変ボタンを搭載。
- ・6個の任意で設定可能なプリセット機能を搭載。

940-1501：スタンドヨーク付



Litepanels
A Videndum plc Brand

● Gemini使用事例




ロケーション撮影



スタジオ用途


● 演色性・輝度

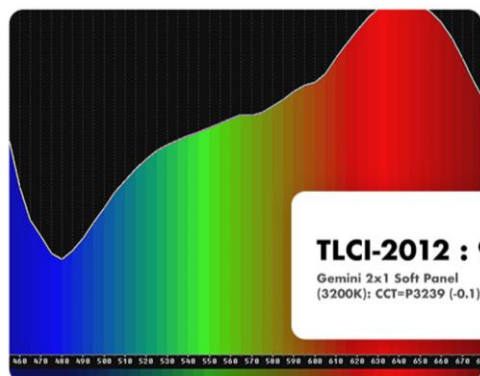

Gemini 2x1 Soft Panel (5600K): CCT=D5614 (-0.7)
TLCI-2012 : 97 (D5614)




DAYLIGHT	Footcandles	LUX
3.2 ft / 1 m	949	9713
5 ft / 1.5 m	389	4317
10 ft / 3 m	97	1079
15 ft / 4.6 m	43	459
19.6 ft / 6 m	25	270

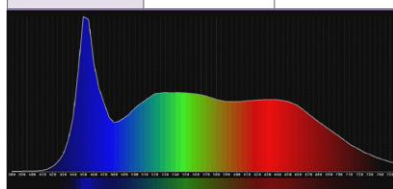

Gemini 2x1 Soft Panel (3200K): CCT=P3239 (-0.1)
TLCI-2012 : 99 (P3239)



TUNGSTEN	Footcandles	LUX
3.2 ft / 1 m	796	8155
5 ft / 1.5 m	326	3624
10 ft / 3 m	82	906
15 ft / 4.6 m	36	385
19.6 ft / 6 m	21	227

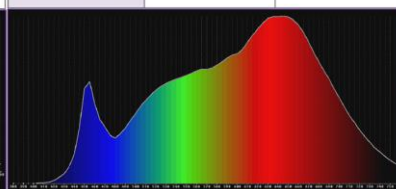

● 製品仕様

製品型番 : 940-1501

電 源 : 100VAC/28VDC

定格消費電力 : 350W

LED素子 : RGBWW

色温度 : 2,700 – 10,000K

CRI/TLCI : 99

ビーム角 : 110°

フィールド角 : 156°

色調整 : 色温度、±グリーン、色相、彩度、
輝度、プリセットフィルター

ディマー調整範囲 : 0.1 – 100%

バッテリー出力 (オプション) :

100% (14.4Vバッテリー x 2個使用時)

冷却方法 : ファン (*ファンOFF時は出力50%)

マウント : 1-1/8" (25mm) ピン


連結 : 2台もしくは4台まで

灯体部寸法 (HxWxD) : 31.8 x 63.5 x 16.5 cm


質 量 : 11kg

同梱物 : LEDライト本体、取り付けヨーク、
電源ケーブル


● 製品操作パネル (本体左底面)

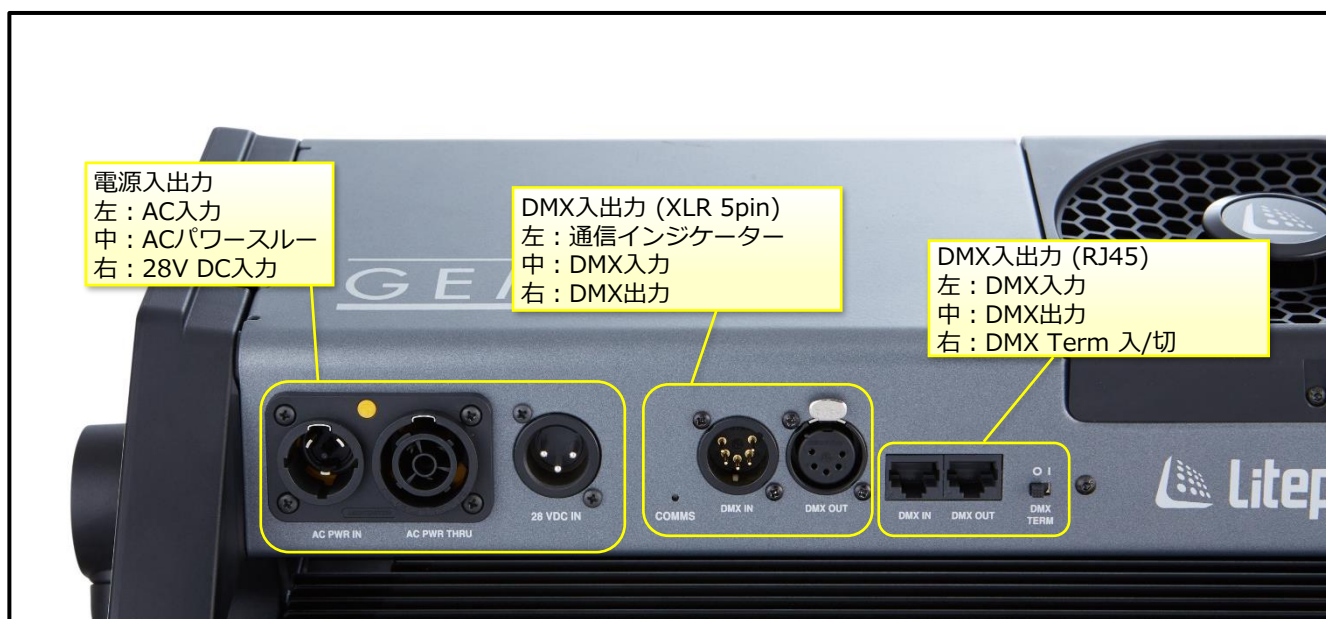

● 製品操作パネル (本体右上面)

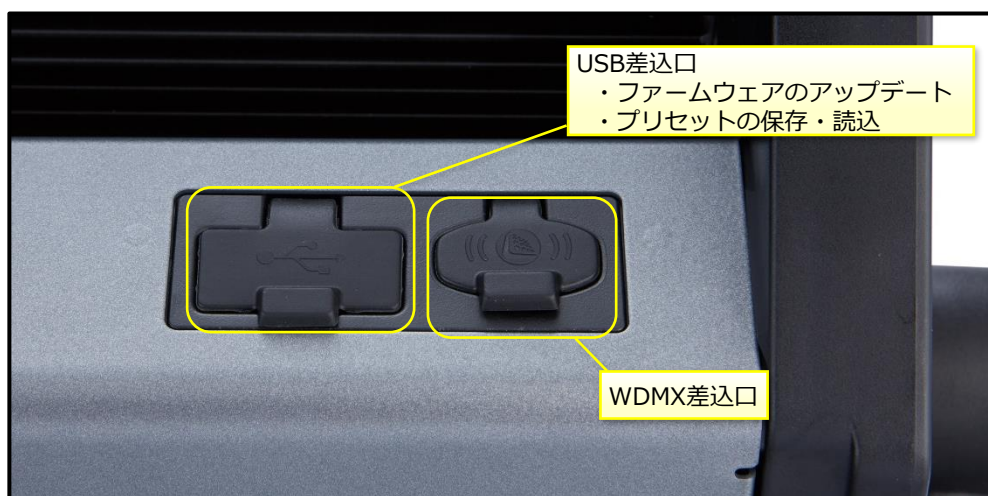

別売のデュアルバッテリーブラケットを使用することにより、バッテリー運用も可能です。
※高出力タイプのバッテリーをご使用ください。

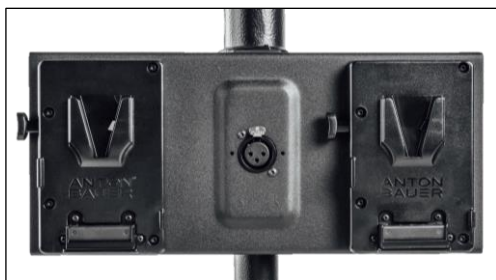

● 製品操作パネル（本体右底面）



● 液晶ディスプレイ表示及びダイヤル操作

CCTモード(デフォルト)

CCT

5600 100
KELVIN DIM

GRN: NO OFFSET

LOCAL CNTRL (FAN ON)

HSIモード

HSI

100 100
SAT DIM

HUE: 120

LOCAL CNTRL (FAN ON)


GELモード

GEL

DAYLIGHT 100
SOURCE DIM

GEL: ROSCO R3304
Tough PlusGreen

LOCAL CNTRL (FAN ON)

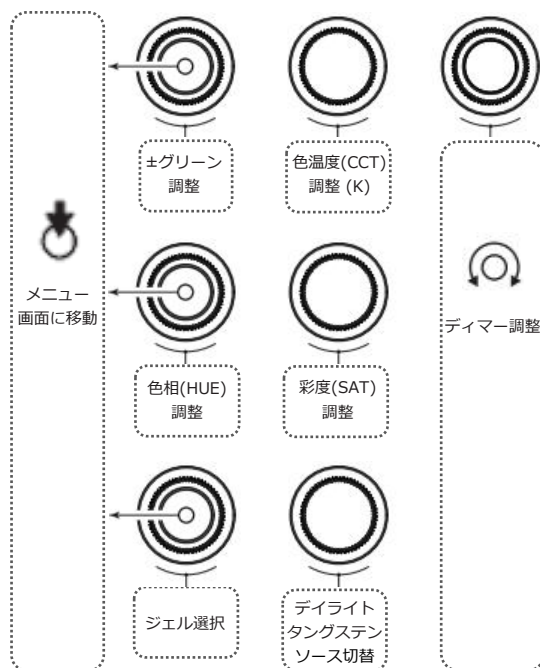

エフェクトモード




用途に合わせ、パネルの組み合わせが可能

Gemini 2x1パネルはオプションのヨークを使用することで、より大きなパネルライトとして、使用いただくことが可能です。撮影シーン、用途に応じた組換えができる為、パネルサイズに応じて、新たに買い揃える必要はありません。
また、現場での組み立ても容易に行える為、機動性に優れています。

Side by Side



Quad

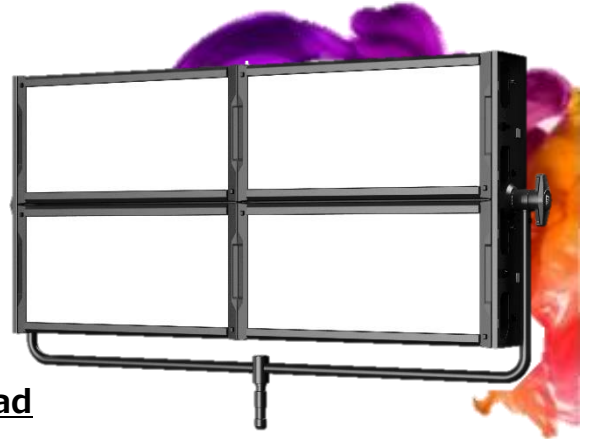

Dual





床置き




持ち運びに便利なケースは、ハードとソフトの2種類をご用意。（別売）



各種アクセサリ

製品コード / 製品名	製品写真	製品コード / 製品名	製品写真
900-3616 : ポール操作ヨーク		900-3625 : フロアスタンドキット	
900-3618 : デュアルバッテリーブラケット (Vマウント)		900-3603 : バーンドア	
900-0035 : スナップバッグ ソフトボックス		900-0037 : スナップバッグクロスセット	
900-0038 : スナップグリッド40° (スナップバッグ取付用)		900-0036 : スナップグリッド40°(直付用)	
900-3602 : ハニカム60°グリッド		900-3614 : 防塵・防湿カバー	
900-3629 : ボールジョイントマウントキット		908-0001 : Bluetooth ドングル	
Dual (900-3604デュアルスタッキングキットが必要)			
900-3604 : デュアルスタッキングキット		900-3622 : スナップバッグソフトボックス	
900-3623 : スナップグリッド (直付用)		900-3624 : ソフトボックス用スナップグリッド	
Side by Side (900-3619サイドバイサイドアレイキットが必要)			
900-3619 : サイドバイサイドアレイキット		900-3627 : スナップバッグソフトボックス	
900-3628 : スナップグリッド (直付用)		900-3626 : ソフトボックス用スナップグリッド	
Quad (900-3605クアドスタッキングキットが必要)			
900-3605 : クアドスタッキングキット		900-3630 : スナップバッグソフトボックス	
900-3632 : スナップグリッド (直付用)		900-3631 : ソフトボックス用スナップグリッド	
アクセサリ			
410-0086J ACパワースレーケーブル		411-0056J AC電源ケーブル	
900-3615 : ロードケース		900-3621 : ソフトキャリーケース	

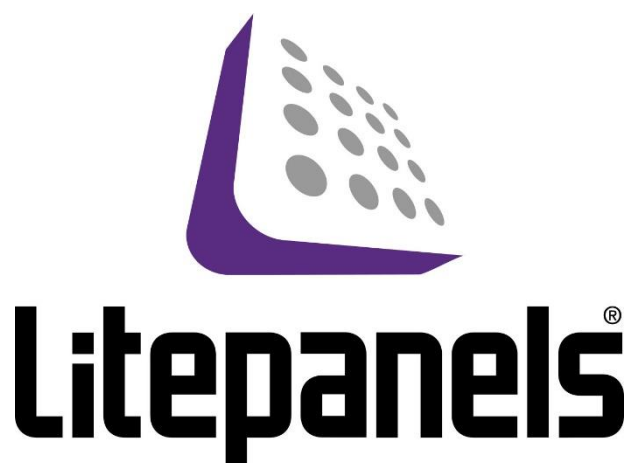

お問い合わせ先：

ヴィデナムプロダクションソリューションズ株式会社

〒105-0011 東京都 港区 芝公園 3-1-38


芝公園三丁目ビル 1階

TEL：03-5777-8040 FAX：03-5777-8041

大阪オフィス 〒531-0072 大阪市 北区 豊崎 5-2-13

TEL：06-6359-2440 FAX：06-6359-2441

<https://videndum-vps.jp/>



※ 本資料の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。