

Gemini 1x1 ソフトRGBWW LEDパネルはロケーション撮影やスタジオ撮影において、より素早く、より明るくシーンを照らします。Gemini 1x1はデイライト、タングステンだけでなく、 360°カラーホイールを用い、思い通りの色に調整できます。また多彩なエフェクトを選択することも可能です。5.3kgと軽量で持ち運びやすく、操作も簡単なGemini 1x1は究極のライティングソリューションとなるでしょう。



製品仕様

製品型番:945-1501

電源:100VAC/13-28VDC 消費電力:200W [公称] LED素子:RGBWW

色温度: 2,700 - 10,000K CRI / TLCI: 97(デイライト) 94 (タングステン)

ビーム角:95° フィールド角:157°

色調整:色温度、±グリーン、色相、彩度、輝度、

プリセットフィルター ディマー調整範囲:0.1 - 100% バッテリー出力(オプション):

90%(14.4Vバッテリー×1個使用時) 100%(14.4Vバッテリー×2個使用時) 冷却方法:ファン (*ファンOFF時は出力50%) マウント:1-1/8"(28mm) ピンまたは16mmピン

連結:2台もしくは4台まで


灯体部寸法 (H×W×D): 32.0×32.0×11.9cm

質量:5.31kg


GEMINI 1X1 Soft LED Lightの特長:

- デイライト・タングステン光に加え、3原色(RGB)LEDを配置した「**RGB-WW方式**」を採用。360°カラーホイールを用い、デイライト~タングステン発光、 任意に設定を行える各種演出用発光まで、高品位なライティングをシンプルな操作で実現可能。
- ・専用のヨークを使用することで、**最大4台まで灯体の連結が可能。現場に応じた組換えができる為、 移動時の優れた可搬性を実現。**
- ・状況に応じて選択できる、5つのライティングモードを装備。
 - ➤ CCTモード:通常のバイカラ─調整に加え、±グリーンの微調整機能が可能。
 - ➤ **HSIカラーモード**:360°カラーホイールを用い、色相、彩度、ディマーの調整が可能。
 - ▶ ジェルモード:カラーフィルターを使用して得られる光の再現が可能。
 - ▶ **RGBWモード**: RGBW各色の配合をカスタマイズ可能。
 - ▶ エフェクトモード:全11種のエフェクトを搭載したモード。各エフェクトの微調整も可能。
- ・ディマーコントロールは0.1~100%の範囲において色温度の変化なく調整可能。
- シャッターアングル、フレームレートに関係なく、フリッカーレスです。
- 速度感知ノブ:各種調整ノブは回す速度に応じ、スピーディなセットアップ、光の微調整が可能。
- 豊富な外部制御機能を搭載。
 - ▶ DMX512プロトコルに対応した制御部を本体に内蔵(RJ45およびXLR 5ピン端子)
 - ▶ オプションでワイヤレスDMX, Bluetoothモジュールを使用した無線外部制御が可能。
- 本体の設定状態を表示する小型液晶ディスプレイ。
- •6段階の色温度可変ボタンを搭載。
- 6個の任意で設定可能なプリセット機能を搭載。

デイライト	距離[m] 1.0 3.0 5.0 10.0 15.0	[ft-cd] 513 57 21 5 2	[lux] 5,526 614 221 55.3 24.6
タングステン	距離[m]	[ft-cd]	[lux]
	1.0	466	5,012
	3.0	52	557
	5.0	19	201
	10.0	5	50.1
	15.0	2	22.3

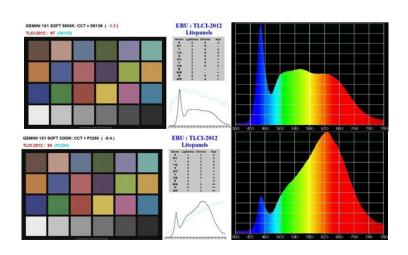

● 製品入出力部

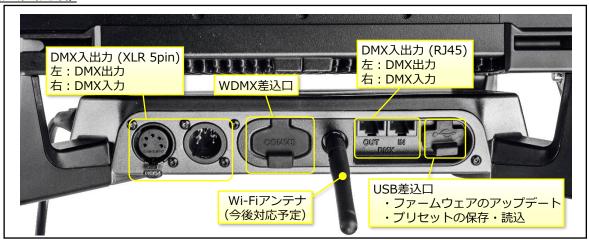


製品操作パネル



● 液晶ディスプレイ表示及びダイヤル操作



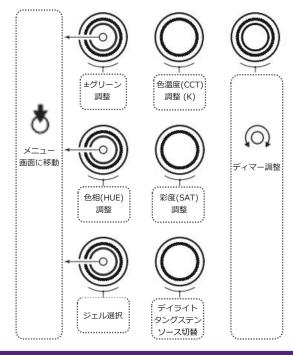



エフェクトモード

> Emergency: サイレン

➤ Fire:炎

➤ Fire Works: 花火

➤ Hue Burst: 36/1000秒パルス

➤ Lightning: 稲妻

➤ Paparazzi:パパラッチ、記者会見

➤ Party lites : パーティーライト

> Pulsing:パルス

Square: 鮮明な単一パルス

➤ Strobe : ストロボ

➤ TV / Monitor: テレビ、モニター

各種アクセサリー

製品コード / 製品名	製品写真	製品コード / 製品名	製品写真
900-3707 : ヘビーディフューザー		900-3708: ミディアムディフューザー	
900-3709 : ライトディフューザー		900-3702 : ハニカムグリッド60°	anner to be
900-3701: パーンドア		900-3710 インテンシファイア (ビーム角58°、光出力30%UP)	
900-3716: スナップバッグソフトボックス		900-3719: スナップバッグクロスセット (1/4,1/2,フル)	
900-3720: スナップグリッド40° (スナップバッグ取付用)		900-3717: スナップグリッド40° (直付用)	
908-0001 Bluetooth®ドングル		900-3718: ポール操作ヨーク	
900-3618: デュアルバッテリーブラケット (Vマウント)		900-3704: Vマウントバッテリープレート	a tiel
900-3705 : デュアルアレイキット		900-3706: クアッドアレイキット	7
900-3714: ハードケース		900-3521 1ライトバッグ	
900-3522 2ライトバッグ		SA1001 2ライトバッグ用トロリー	

※本資料の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

お問い合わせ先:

ヴィデンダムプロダクションソリューションズ株式会社

〒105-0011 東京都 港区 芝公園 3-1-38

芝公園三丁目ビル 1階

TEL: 03-5777-8040 FAX: 03-5777-8041

大阪オフィス 〒531-0072 大阪市 北区 豊崎 5-2-13

TEL: 06-6359-2440 FAX: 06-6359-2441

https://videndum-vps.jp/

Rev.3.0 更新: 2022年7月