

アダプター aktiv slider / tripod 75 mm / 100 mm

Part No.S2080-0005 (75 mm) S2080-0006 (100 mm)




安全上の注意およびaktivボウルコネクターの取り付け方法についてはaktivフルードヘッドの取扱説明書を参照してください。





sachtler

最大耐荷重: 10 kg (60 cm のスライダーの場合)
スライダーメーカーが指定する最大耐荷重を確認してください。

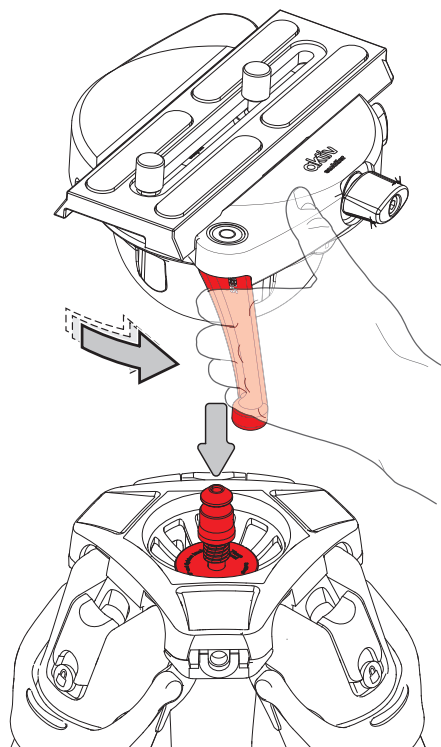

アダプターを両手でしっかりと持ち、レバーを水準器に向かって最後まで引きます。アダプターをボウルコネクターのスタッドに下げてレバーを放すと、レバーが下図のロック位置に戻ります。


ロック位置

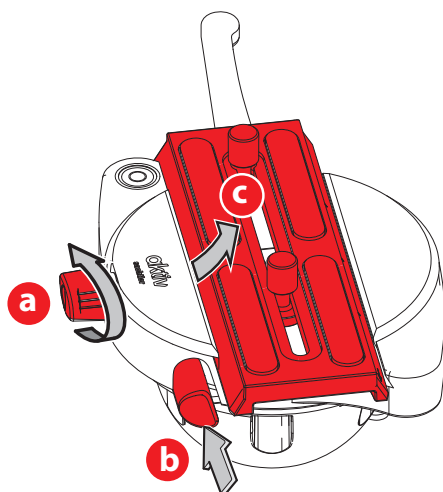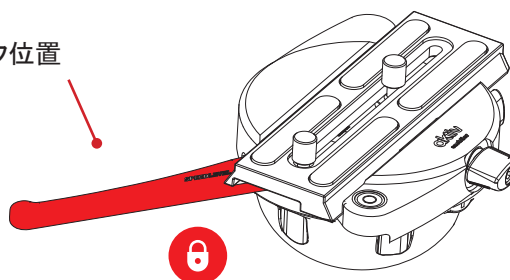


サイドロードプレートを取り外します。

- 赤い固定ノブを緩めます。
- 赤いセーフティロックを押します。
- サイドロードプレートを持ち上げます。

付属のネジを使用して、サイドロードプレートをスライダーの下側に取り付け、しっかりとネジを締めます。

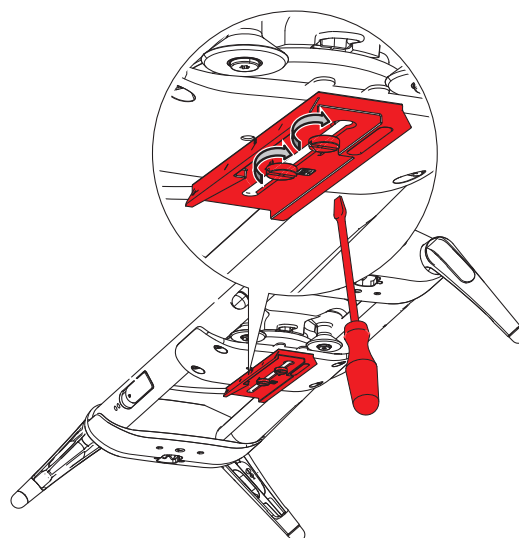

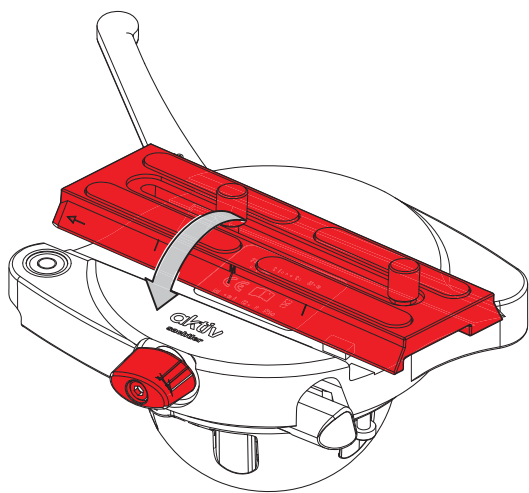


カメラプレートを上図のように設置し押し込むと自動的に固定され、安全ロックがカチッと音を立てて元の位置に戻ります。

注意！ 分かりやすくするために、三脚とスライダーは図から削除しています。
赤い固定ノブを使用して、プレートが所定の位置にしっかりとロックします。

水平位置を調整するには、アダプターが自由に動くまでレバーを引きます。アダプターが三脚から外れる可能性があるため、レバーは引きすぎないようにしてください。

レバーを中央位置にした状態で水準器の気泡を中央に調整し、レバーを放してロック位置に戻します。

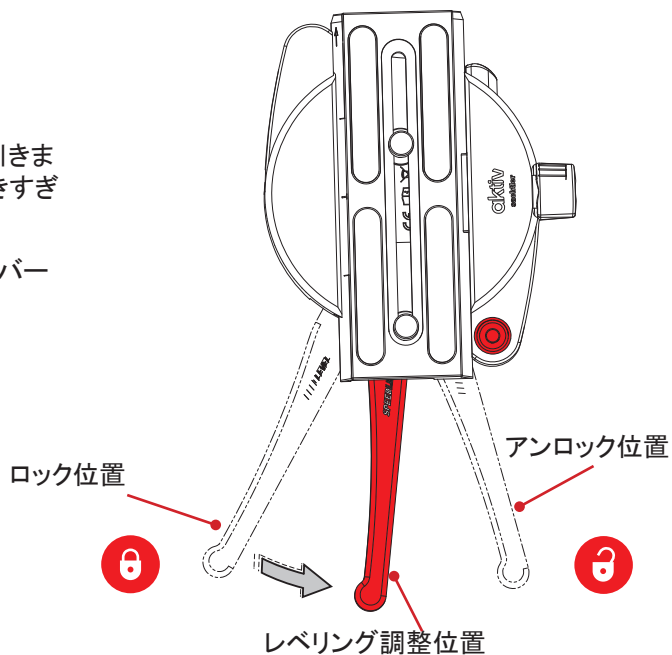

ヘッドがスライダーに取り付けられている場合、同じ手順で水平位置を微調整および確認することができます。

aktivヘッドをスライダーに取り付ける際は、アダプターS2080-0003 (75mm head) または S2080-0004 (100 mm head) が必要になります。

