

CINE

Series



Art through movement

撮影監督向けに設計された映画の芸術性をサポートするフルードヘッド - ザハトラー シネ シリーズは、シネの機能と強力なサポートを小型かつ軽量のフルードヘッドにより実現しています。シネヘッドは、素早いカウンターバランスと摩擦のない流体抵抗が組み込まれており、繊細でシネマティックな動きを可能にします。

Innovation born of cinematic legacy:

ザハトラーのシネヘッドは、映画業界で長い歴史を持っています。カメラマンで俳優のヴェンデリン・ザハトラーは、1958年にジャイロシステムで減衰した最初のヘッドを製作しました。それ以来、世界中の映画製作者がザハトラー・シネのヘッドを毎日撮影で使用し、アカデミー賞®受賞作品から大ヒットドラマシリーズまで、必見のコンテンツを制作しています。

Speed and flexibility meeting every challenge:

要求の厳しいシネマティックな撮影を、比類のないスピードと柔軟性でナビゲートします。俊敏なCine 20から高性能なCine 50まで、スピードがあなたを味方します。安全なサイドロード機構により、カメラの取り付けとバランス調整が容易になります。コンパクトなデザイン、広い耐荷重圏、SpeedBalanceテクノロジーにより、各フルードヘッドは、撮影監督があらゆる撮影のダイナミックな要求に迅速に適應できるようにします。

Smoothness defining every frame:

制御されたカメラの動きは、映画撮影の心臓部です。ザハトラーのシネヘッドは、コンパクトなシネ20からオールラウンダーのシネ30、パワフルなシネ50まで、すべてのフレームに繊細で滑らかな動きで命を吹き込みます。カメラの動きを正確に制御できるSachtlerの変動ドラッグ設定と、直感的な制御のためのフロントパンバーにより、各Cineヘッドは比類のない滑らかさで視界が広がることを保証します。



CINE 20

CINE 30

CINE 50

Reliability
engineered into
every detail:

ザハトラーのシネヘッドは、信頼性の代名詞です。精密な設計と堅牢な素材で作られたこれらのフルードヘッドは、日常の過酷な撮影環境に耐えられるように作られています。

シネヘッドは、時間、天候、多様な撮影環境の課題に耐えられる信頼性の高い作業ツールを提供します。

CINE Fluid Head Range



CINE 20

CINE 30

CINE 50

Bowl:	100mm	150mm	150mm
Payload range:	2 - 22 kg	3 - 32 kg	10 - 50 kg
Counterbalance:	16 steps + Boost Button	18 steps + Boost Button	18 steps
Drag Setting:	7 + 0	7 + 0	9 + 0
Head Weight:	4.1 kg	6.7 kg	10.1 kg
Camera fitting:	Sideload	Sideload	Sideload
Sliding Range:	150 mm	150 mm	150 mm
Tilt Range:	+90°/-80°	+90°/-75°	+90°/-60°
Temperature Range:	-40° to +60°C	-40° to +60°C	-40° to +60°C

*上記には伸縮パンバーが1本付属します。



CINE20

Cine 20 flowtech 100 MS
1911-FTMS

Cine 20 flowtech 100 GS
1911-FTGS

Cine 20 HD CF MS
1983

Cine 20 HD CF GS
1982

Bowl:	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Payload range:	2-22 kg	2-22 kg	2-22 kg	2-22 kg
Counterbalance:	16 steps + Boost Button			
Drag Setting:	7+0	7+0	7+0	7+0
System Weight:	8.3 kg	8.2 kg	9.5 kg	10.3 kg
Camera fitting:	Slideload	Slideload	Slideload	Slideload
Sliding Range:	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Temperature Range:	-40° to +60°C	-40° to +60°C	-40° to +60°C	-40° to +60°C
Height Range with Spreader:	71 - 172 cm	60 - 176 cm	73 - 174 cm	72 - 178 cm
Height Range without Spreader:	41 - 170 cm	41 - 170 cm	N/A	N/A
Transport Length:	86 cm	86 cm	94 cm	94 cm
Tripod Material:	Carbon Fibre	Carbon Fibre	Carbon Fibre	Carbon Fibre

Cine20 システムにはフルードヘッド、パンバー、三脚、スプレッダー、フロントパンバーとソフトケースが含まれます。(flowtechシステムにはキャリーハンドルが含まれます)

Accessories



Front Pan Bar S
3373



Slideload Plate M
1164




Tripod DA 100K
5122



Mini Ground Spreader 100
7002K



CINE 20

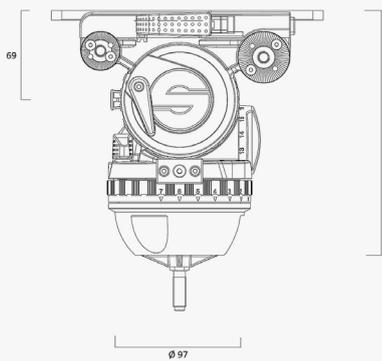

CINE *Systems Overview*



CINE30
CINE50

Cine 30 EFP CF MS
3013

Cine 30 EFP CF GS
3014

Cine 30
3026

Cine 50
6026

Bowl:	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Payload range:	3 - 32 kg	3 - 32 kg	3 - 32 kg	10 - 50 kg
Counterbalance:	18 steps + Boost Button	18 steps + Boost Button	18 steps + Boost Button	18 steps
Drag Setting:	7+0	7+0	7+0	9+0
System Weight:	12.2 kg	12.7 kg	20 kg	23.4 kg
Camera fitting:	Slideload	Slideload	Slideload	Slideload
Sliding Range:	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Temperature Range:	-40° to +60°C	-40° to +60°C	-40° to +60°C	-40° to +60°C
Height Range with Spreader:	77 - 173 cm	76 - 176 cm	105 - 195 cm	106 - 196 cm
Tripod Extension:	2-Stage	2-Stage	1-Stage	1-Stage
Tripod Material:	Carbon Fibre	Carbon Fibre	Aluminium	Aluminium

Cine30/Cine50システムにはフルードヘッド、パンバー、三脚、スプレッダー、フロントパンバーが含まれます。

Accessories



Front Pan Bar HD
3372




Front Box Adaptor
3921



Slideload Plate HD
3060






Tripod Cine 2000 Short
6232






Mini Ground Spreader EX
7013K



CINE 30

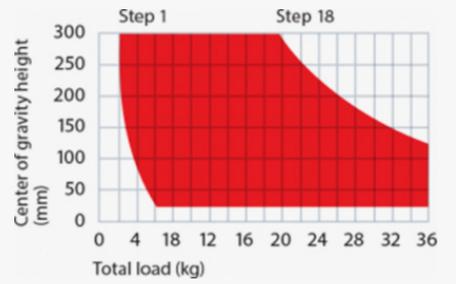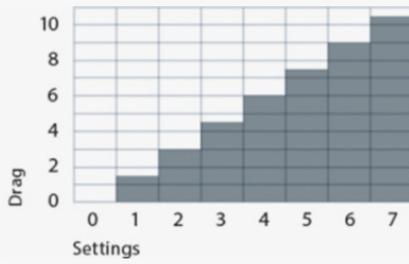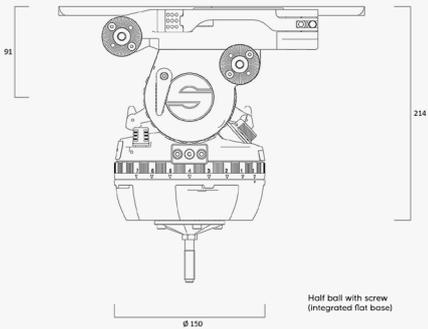

CINE 50

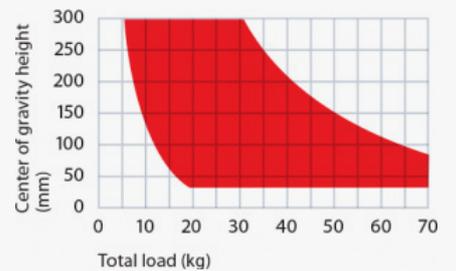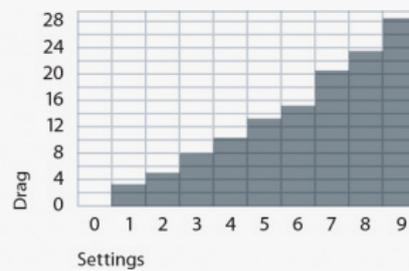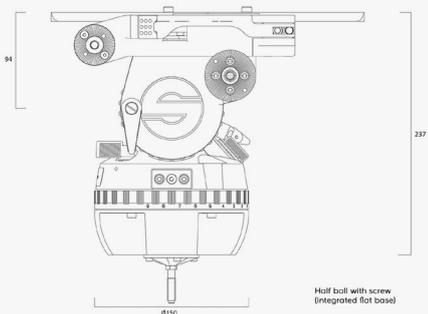



sachtler.com/cine

記載されている仕様は予告なく変更される場合がございます。

ヴィデナムプロダクションソリューションズ株式会社
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-38 芝公園三丁目ビル1F
TEL 03-5777-8040 FAX 03-5777-8041

大阪オフィス
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎5-2-13
TEL 06-6359-2440 FAX 06-6359-2441

<https://videndum-vps.jp/>



Sachtler
A Videndum plc Brand

REV:2024.02