

FSB MkII



【100mm シリーズ】



FSB 10 MkII

(S2073-0001)



FSB 14T MkII


(S2077-0002)

- 照明付プリズム水準器で暗闇 & ハイポジションでのレベリングも簡単に
- 従来の FSB と同様にクランプノブで調整するため、慣れ親しんだ操作が可能


スペック概要

	FSB 10 MkII	FSB 14T MkII
耐荷重域	0 ~ 12 kg	0 ~ 16 kg
カウンターバランス	15 + 0	
パン / チルトドラッグ	7 + 0	
チルト角	+ 90° ~ -70°	
水準器	照明付きプリズム水準器	
パンバー	DV75	DV 伸縮タイプ
カメラプレート	スライド式 サイドロードプレート S	タッチアンドゴー式 タッチアンドゴープレート 16
カメラプレート スライド幅	120mm	70mm
カメラプレート 付属ネジ	スライドプレート用 1/4" ネジ、 ノッチピン	タッチアンドゴー用 1/4" ネジ、3/8" ネジ
予備ネジ	スライドプレート用 1/4" ネジ、 3/8" ネジ	タッチアンドゴー用 1/4" ネジ、3/8" ネジ、 ネジ付きノッチピン
温度範囲	- 40°C ~ + 60°C	
重量	2.7 kg	3.2 kg

Payload Diagram FSB 10 Mk II

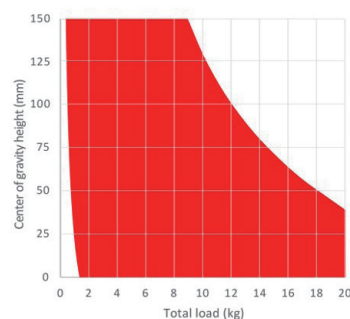

Payload Diagram FSB 14T Mk II



FSB MkII - System Package



【100mm シリーズ】

【グラウンドスプレッダー】



	FSB 10 MkII ENG AL GS	FSB 10 MkII ENG CF GS	FSB 14T MkII ENG CF GS
ヘッド耐荷重域	0 ~ 12 kg		0 ~ 16 kg
システム重量	6.7 kg	6.2 kg	6.7 kg
システム高さ スプレッダー使用時	62 ~ 170 cm		66 ~ 168 cm
三脚の材質	アルミニウム	カーボンファイバー	
運搬時のサイズ	89 cm		
システム構成	FSB 10 MkII ヘッド / ENG 2 D / グラウンドスプレッダー (SP100) / バッグ ENG	FSB 10 MkII ヘッド / ENG 2 CF / グラウンドスプレッダー (SP100) / バッグ ENG	FSB 14T MkII ヘッド / ENG 2 CF / グラウンドスプレッダー (SP100) / バッグ ENG

【ミッドスプレッダー】



	FSB 10 MkII ENG CF MS	FSB 14T MkII ENG CF MS
ヘッド耐荷重域	0 ~ 12kg	0 ~ 16 kg
システム重量	6.7 kg	7.1 kg
システム高さ スプレッダー使用時	66 ~ 168 cm	
三脚の材質	カーボンファイバー	
運搬時のサイズ	89 cm	
システム構成	FSB 10 MkII ヘッド / ENG 2 CF / ミッドスプレッダー (100/150) / ラバーフィート (100/150) / バッグ ENG	FSB 14T MkII ヘッド / ENG 2 CF / ミッドスプレッダー (100/150) / ラバーフィート (100/150) / バッグ ENG

お問い合わせ先：

ヴィデナムプロダクションソリューションズ株式会社
 〒 105-0011 東京都港区芝公園 3-1-38
 芝公園三丁目ビル 1F
 TEL:03-5777-8040 FAX: 03-5777-8041

大阪オフィス
 〒 531-0072
 大阪市北区豊崎 5-2-13
 TEL: 06-6359-2440 FAX: 06-6359-2441

Rev1.3 作成 2024年 9月

Videndum
Production
Solutions

