

FSB MkII



【75mm シリーズ】



FSB 6 MkII
(S2065-0001)



FSB 8 MkII
(S2069-0001)





<https://videndum-vps.jp>

- 照明付プリズム水準器で暗闇 & ハイポジションでのレベリングも簡単に
- 従来の FSB と同様にクランプノブで調整するため、慣れ親しんだ操作が可能

スペック概要

	FSB 6 MkII [S2065-0001]	FSB 8 MkII [S2069-0001]
耐荷重域	0 ~ 8 kg	0 ~ 12 kg
カウンターバランス	15 + 0	
パン / チルトドラッグ	3 + 0	7 + 0
チルト角	+ 90° ~ -70°	
水準器	照明付きプリズム水準器	
パンバー	DV75	
カメラプレート	スライド式サイドロードプレート S	
カメラプレートスライド幅	120mm	
カメラプレート 付属ネジ	スライドプレート用 1/4" ネジ、ノッチピン	
予備ネジ	スライドプレート用 1/4" ネジ、3/8" ネジ	
温度範囲	- 40°C ~ + 60°C	
重量	2.5 kg	2.6 kg

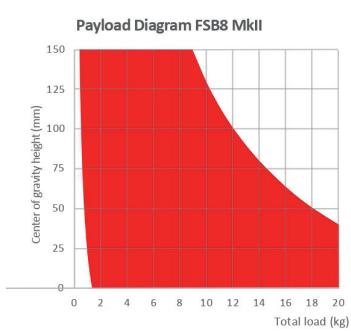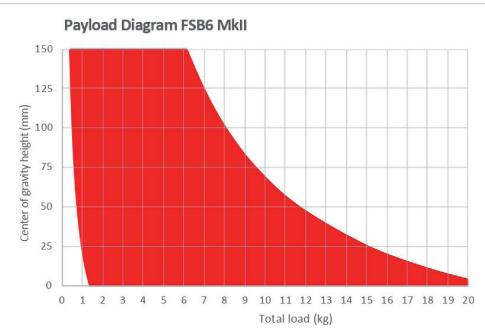



FSB MkII

- System Package

【75mm シリーズ】

【グラウンドスプレッダー】



	FSB 6 75/2 AL GS MkII [0481A]	FSB 6 75/2 CF GS MkII [0481C]	FSB 6 Mk II flowtech75 GS [0496M]	FSB 8 75/2 AL GS MkII [0781A]	FSB 8 75/2 CF GS MkII [0781C]	FSB 8 Mk II flowtech75 GS [0796M]
ヘッド耐荷重域		0 ~ 8 kg			0 ~ 12 kg	
システム重量	5.4 kg	4.9 kg	6.3 kg	5.6 kg	5.0 kg	6.4 kg
システム高さ スプレッダー使用時	59 ~ 175 cm		56 ~ 176 cm		59 ~ 175 cm	56 ~ 176 cm
三脚の材質	アルミニウム		カーボンファイバー		アルミニウム	カーボンファイバー
運搬時のサイズ	87 cm		85 cm		87 cm	85 cm

【ミッドスプレッダー】



	FSB 6 75/2 AL MS MkII [0483A]	FSB 6 75/2 CF MS MkII [0483C]	FSB 6 Mk II flowtech75 MS [0495M]	FSB 8 75/2 AL MS MkII [0783A]	FSB 8 75/2 CF MS MkII [0783C]	FSB 8 Mk II flowtech75 MS [0795M]
ヘッド耐荷重域		0 ~ 8 kg			0 ~ 12 kg	
システム重量	5.2 kg	4.7 kg	6.1 kg	5.4 kg	4.9 kg	6.2 kg
システム高さ スプレッダー使用時	81 ~ 171 cm		79 ~ 174 cm		81 ~ 171 cm	79 ~ 174 cm
三脚の材質	アルミニウム		カーボンファイバー		アルミニウム	カーボンファイバー
運搬時のサイズ	87 cm		85 cm		87 cm	85 cm

お問い合わせ先 :

ヴィデンダム株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 2-16-1 品川イーストワンタワー 8F
TEL:03-5777-8040 FAX: 03-4335-8341

大阪オフィス

〒 531-0072 大阪市北区豊崎 5-2-13
TEL: 06-6359-2440 FAX: 06-6359-2441

Videndum