

sachtler



Videndum

aktiv™

sachtler.com/aktiv





aktiv™


Videndum



aktiv™でスピードを手に入れよう

完璧なショットを捉えるチャンスが一度しかないとき、革新的な aktiv™フルードヘッドなら数秒で設置、水準調整、ロックができます。

Sachtler独自のSpeedLevel™およびSpeedSwap™テクノロジーにより、カメラの取り付けと位置調整が最速で可能に。また、被写体から目を離すことなく瞬時にレベル調整ができ、これまで以上に地面に近い超ローアングル撮影も可能。三脚、スライダー、手持ちの切り替えもスムーズ。aktiv™なら、短時間で様々なショットを撮影できます。






アンバサダーの声

Geoff Nelson (ジェフ・ネルソン)

flowtechとaktivシステムのセットアップの速さは、これまで使った機材の中で群を抜いています。flowtech三脚なら数秒で準備が完了します。

aktivシリーズとflowtechは、軽量で使いやすく、効率的かつ高速な組み合わせです。これまでの経験において、最も素晴らしいシステムと言えます。

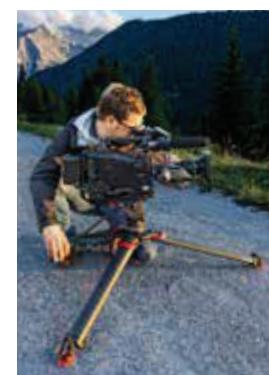


Andreas Niederkofler (アンドレアス・ニーダーコフラー)

aktiv18Tなら、重量級のリグでも数秒で完璧にバランスが取れます。システム全体が非常にコンパクトなので、ロケの移動も簡単です。以前のセットアップと比較して、すべてのショットでセットアップスピードが向上しました。おかげで、今までなら逃していたかもしれない瞬間を捉えることができています。


ヘッドのロックは一瞬で

ショットを逃さない。

aktiv™フルードヘッドは、革新的なSpeedLevel™テクノロジーを搭載。リリース、レベリング、ロックを瞬時に行い、完璧なポジションにヘッドを固定できます。

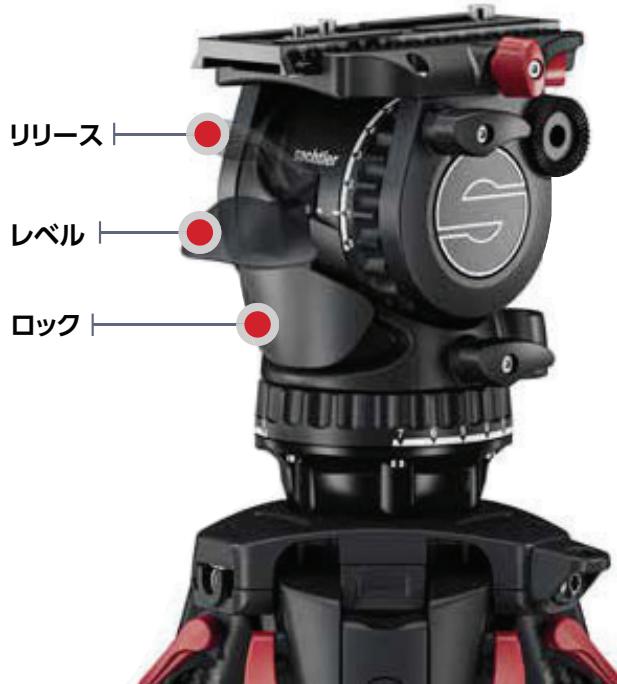

SpeedLevel™テクノロジーの特徴





地面すれすれの超ローアングルショットが可能

これまで以上に低く。

aktiv™とflowtech®の組み合わせにより、広い高さ調整範囲をもち、これ一つでフレキシブルな三脚として活用可能。

ボウルクランプ不要なaktivヘッドを組み合わせると、flowtech®三脚を地面にフラットに設置して、理想的なローアングルショットが可能です。



革新的なマウントシステム




三脚とスライダーを数秒で切り替え

究極の創造性をスピーディに。

aktivヘッドは、SpeedSwap™システムの搭載により瞬時に三脚からスライダーへの切り替えが可能。理想的なカメラの動きを実現。



SpeedSwap™システムの革新性

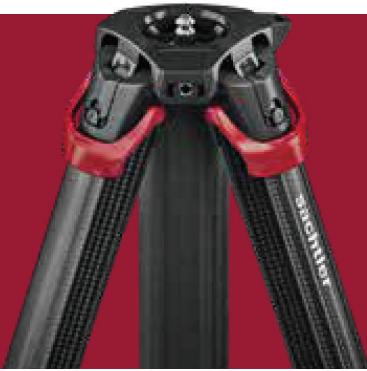

昼夜を問わず、どの高さ・角度からでも視認可能

カメラの水平を確認できる、イルミネーション付きPrismBubble。
どの高さ・角度からでも、昼夜を問わず視認可能です。



革新的なPrismBubble



スペック概要 | 75 mm



aktiv™6
S2064S



aktiv™8
S2068S



aktiv™8T
S2068T

ボウル	75 mm (SpeedSwap™対応)	75 mm (SpeedSwap™対応)	75 mm (SpeedSwap™対応)
耐荷重域	0 ~ 8 kg	0 ~ 12 kg	0 ~ 12 kg
カウンターバランス	15+0	15+0	15+0
パン/チルトドラッグ	3+0	7+0	7+0
重量	2.6 kg	2.7 kg	2.8 kg
カメラプレート	サイドロードプレート S	サイドロードプレート S	タッチアンドゴープレート S
カメラプレートスライド幅	120 mm	120 mm	60 mm
チルト角	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°
温度範囲	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C

スペック概要 | 100mm



aktiv™10
S2072S



aktiv™10T
S2072T



aktiv™16T
S2086T



aktiv™18T
S2088T

ボウル	100 mm (SpeedSwap™対応)	100 mm (SpeedSwap™対応)	100 mm (SpeedSwap™対応)	100 mm (SpeedSwap™対応)
耐荷重域	0 ~ 12 kg	0 ~ 12 kg	0 ~ 16 kg	0 ~ 18 kg
カウンターバランス	15+0	15+0	15+0	15+0
パン/チルトドラッグ	7+0	7+0	7+0	7+0
重量	2.9 kg	3 kg	3.4 kg	3.4 kg
カメラプレート	サイドロードプレート S	タッチアンドゴープレート S	タッチアンドゴープレート 16	タッチアンドゴープレート 16
カメラプレートストライド幅	120 mm	60 mm	70 mm	70 mm
チルト角	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°
温度範囲	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C

スペック概要 | ミッドスプレッダー | 75 mm



**System aktiv™6
flowtech75 MS**
S2064S-FTMS



**System aktiv™8
flowtech75 MS**
S2068S-FTMS



**System aktiv™8T
flowtech75 MS**
S2068T-FTMS

ポウル	75 mm (SpeedSwap™対応)	75 mm (SpeedSwap™対応)	75 mm (SpeedSwap™対応)
耐荷重域	0 ~ 8 kg	0 ~ 12 kg	0 ~ 12 kg
カウンターバランス	15+0	15+0	15+0
パン/チルトドラッグ	3+0	7+0	7+0
重量	6.2 kg	6.3 kg	6.4 kg
カメラプレート	サイドロードプレート S	サイドロードプレート S	タッチアンドゴープレート S
カメラプレートスライド幅	120 mm	120 mm	60 mm
チルト角	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°
温度範囲	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C
システム高さ(スプレッダー使用時)	79 ~ 174 cm	79 ~ 174 cm	79 ~ 174 cm
システム高さ(スプレッダーレスモード時)	23 ~ 170 cm	23 ~ 170 cm	23 ~ 170 cm
運搬時のサイズ	85 cm	85 cm	85 cm
段数	2	2	2
三脚材質	カーボンファイバー	カーボンファイバー	カーボンファイバー

スペック概要 | グラウンドスプレッダー | 75 mm



**System aktiv™6
flowtech75 GS**
S2064S-FTGS



**System aktiv™8
flowtech75 GS**
S2068S-FTGS



**System aktiv™8T
flowtech75 GS**
S2068T-FTGS

ボル	75 mm (SpeedSwap™対応)	75 mm (SpeedSwap™対応)	75 mm (SpeedSwap™対応)
耐荷重域	0 ~ 8 kg	0 ~ 12 kg	0 ~ 12 kg
カウンターバランス	15+0	15+0	15+0
パン/チルトドラッグ	3+0	7+0	7+0
重量	6.4 kg	6.5 kg	6.6 kg
カメラプレート	サイドロードプレート S	サイドロードプレート S	サイドロードプレート S
カメラプレートストライド幅	120 mm	120 mm	60 mm
チルト角	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°
温度範囲	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C
システム高さ(スプレッダー使用時)	56 ~ 176 cm	79 ~ 174 cm	79 ~ 174 cm
システム高さ(スプレッダーレスモード時)	23 ~ 170 cm	56 ~ 176 cm	56 ~ 176 cm
運搬時のサイズ	85 cm	85 cm	85 cm
段数	2	2	2
三脚材質	カーボンファイバー	カーボンファイバー	カーボンファイバー

スペック概要 | ミッドスプレッダー | 100 mm



**System aktiv™10
flowtech100 MS**
S2072S-FTMS



**System aktiv™10T
flowtech100 MS**
S2072T-FTMS



**System aktiv™16T
flowtech100 MS**
S2086T-FTMS



**System aktiv™18T
flowtech100 MS**
S2088T-FTMS

パワル	100 mm (SpeedSwap™対応)	100 mm (SpeedSwap™対応)	100 mm (SpeedSwap™対応)	100 mm (SpeedSwap™対応)
耐荷重域	0 ~ 12 kg	0 ~ 12 kg	0 ~ 16 kg	0 ~ 18 kg
カウンターバランス	15+0	15+0	15+0	15+0
パン/チルトドラッグ	7+0	7+0	7+0	7+0
重量	6.9 kg	7 kg	7.5 kg	7.5 kg
カメラプレート	サイドロードプレート S	タッチアンドゴープレート S	タッチアンドゴープレート 16	タッチアンドゴープレート 16
カメラプレートスライド幅	120 mm	60 mm	70 mm	70 mm
チルト角	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°
温度範囲	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C
システム高さ(スプレッダー使用時)	71 ~ 172 cm			
システム高さ(スプレッダーレスマード時)	23 ~ 170 cm			
運搬時のサイズ	87 cm	87 cm	87 cm	87 cm
段数	2	2	2	2
三脚材質	カーボンファイバー	カーボンファイバー	カーボンファイバー	カーボンファイバー

スペック概要 | グラウンドスプレッダー | 100 mm



**System aktiv™10
flowtech100 GS**
S2072S-FTGS



**System aktiv™10T
flowtech100 GS**
S2072T-FTGS



**System aktiv™16T
flowtech100 GS**
S2086T-FTGS




**System aktiv™18T
flowtech100 GS**
S2088T-FTGS

ボルト	100 mm (SpeedSwap™対応)	100 mm (SpeedSwap™対応)	100 mm (SpeedSwap™対応)	100 mm (SpeedSwap™対応)
耐荷重域	0 ~ 12 kg	0 ~ 12 kg	0 ~ 16 kg	0 ~ 18 kg
カウンターバランス	15+0	15+0	15+0	15+0
パン/チルトドラッグ	7+0	7+0	7+0	7+0
重量	6.8 kg	7 kg	7.4 kg	7.4 kg
カメラプレート	サイドロードプレート S	タッチアンドゴープレート S	タッチアンドゴープレート 16	タッチアンドゴープレート 16
カメラプレートストライド幅	120 mm	60 mm	70 mm	70 mm
チルト角	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°	+90° ~ -70°
温度範囲	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C
システム高さ(スプレッダー使用時)	60 ~ 176 cm			
システム高さ(スプレッダーレスモード時)	23 ~ 170 cm			
運搬時のサイズ	87 cm	87 cm	87 cm	87 cm
段数	2	2	2	2
三脚材質	カーボンファイバー	カーボンファイバー	カーボンファイバー	カーボンファイバー

SpeedSwap™ アクセサリー

数秒で三脚とスライダーの切り替えが可能なSpeedSwap™システムは、すべてのaktivフルードヘッドに搭載されています。



**Adaptor aktiv™
head / slider 75 mm**
S2080-0003

**Adaptor aktiv™
slider / tripod 75 mm**
S2080-0005

**Adaptor
aktiv head / slider 100 mm**
S2080-0004

**Adaptor
aktiv slider / tripod 100 mm**
S2080-0006



ヴィデンダム株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-16-1

品川イーストワントワー8F

TEL: 03-5777-8040 FAX: 03-4335-8341

大阪オフィス

〒531-0072 大阪市北区豊崎5-2-13

TEL: 06-6359-2440 FAX: 06-6359-2441

