

STUDIO X SERIES LED Fresnels

Talent light with natural quality

Litepanels®

Engineered by
QUARTZCOLOR



| STUDIO X SERIES とは

Litepanels Studio X LED Fresnels は、世界的に有名な放送用照明のプロフェッショナルである Quartzcolor によって設計され、指向性が高く明るい白色光で、スポットからフラッドまでの精密なビーム制御と安定した品質を持つ高性能なフレネル LED Bi-Color ライトです。

高出力の Bi-Color COB LED により、完璧な肌色レンダリングを持つ自然なタレント光を実現し、優れた白色光を生成します。0 ~ 100% の調光レベル、2700K ~ 6500K の色温度調整により、周囲の照明や実際のセット照明に完全にマッチするため、Studio X は、よりリアルでナチュラルにタレントを照らすのに最適な選択肢です。

▶ PERFECT TALENT LIGHT

- 明るく、安定した白色光
- 完璧な肌色レンダリング

▶ FLAWLESS FRESNEL BEAM

- ズームレンジ全域で均一なフィールド
- バンドア付属で、効果的なライトコントロールが可能

▶ COMPLETE CONTROL



- DMX、RDM、およびローカルコントロール
- 8/16bit DMX による正確で繊細な調光カーブ

▶ ENDURING PERFORMANCE

- 放送局品質の頑丈な設計
- 高寿命を実現した先進的な放熱制御



フォトメトリック

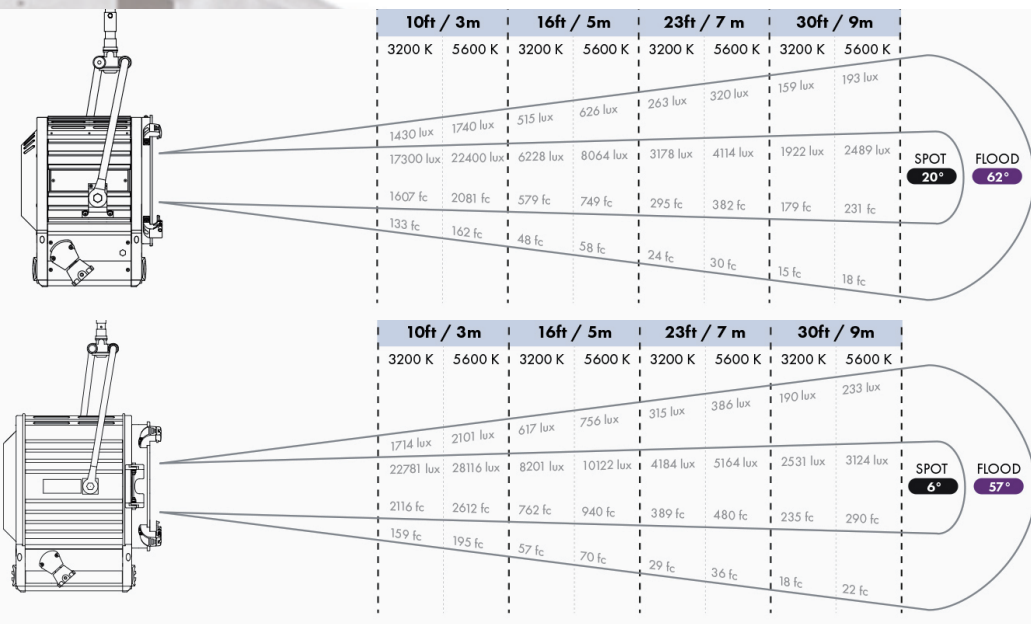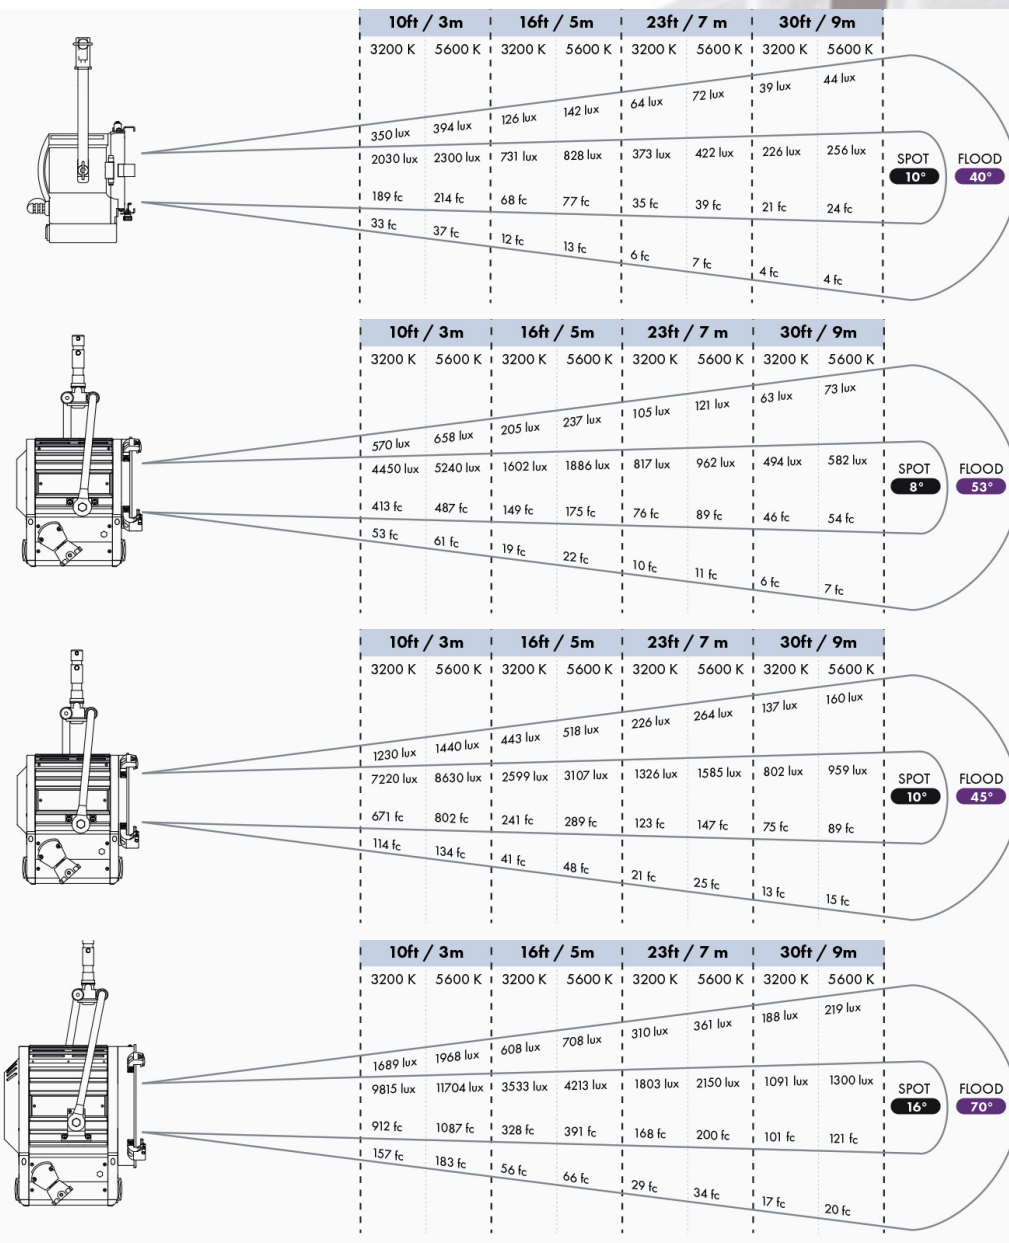

基本スペック

	X2	X3	X4	X5	X6	X7
レンズ径	130 mm / 5"	130 mm / 5"	175 mm / 7"	250 mm / 10"	250 mm / 10"	350 mm / 14"
ビーム角	10° - 49°	8° - 53°	10° - 45°	16° - 70°	20° - 62°	6° - 57°
ディマー	0 - 100% 連続可変					
色温度	2,700K ～ 6,500K の可変範囲					
CRI / TLCI	97 / 97					
灯体重量	3.5 kg	5.3 kg	9.3 kg	12.7 kg	13.8 kg	24.0 kg
ファン	高効率対流、超静音ファン、3 スピードプリセット付き					
最大消費電力	60 W	100 W	150 W	200 W	300 W	360 W
IP レーティング	IP20					
DMX 入出力	XLR 5pin、Mini-USB					
電源	80 - 260 V[AC]		90 - 260 V[AC]			
マウント方法	ヨーク [16mm, 5/8"]	ヨーク（ラテラルスラストベアリング、ロックオフノブ付）、 Jr ピン [28mm, 11/8"]。				
付属品	バードア					



ヴィデナムプロダクションソリューションズ株式会社
 〒105-0011 東京都港区芝公園 3-1-38 芝公園三丁目ビル 1 階
 TEL: 03-5777-8040 FAX: 03-5777-8041
<https://videndum-vps.jp> | <https://www.litepanels.com>

大阪オフィス
 〒531-0072 大阪府北区豊崎 5-2-13
 TEL: 06-6359-2440 FAX: 06-6359-2441